



MEERDERE LENGTES

lengte	toepassing	verpakt per
4,8 x 25	6 mm beplating	100
4,8 x 32	8 mm beplating	100
4,8 x 38	8-10 mm beplating	100
4,8 x 50	10-13 mm beplating	100
4,8 x 60	o.a. potdekselen	100

STANDAARD OP VOORRAAD

A.S.F. **FISCHER** beschikt over een ruim assortiment standaardkleuren welke uit voorraad leverbaar zijn: alle courante RAL kleuren en alle courante kleuren van platen als Trespa, Plastica, Abet, Ki-Kern, Extoriet, etc. houden wij op voorraad.

IN ELKE KLEUR VERKRIJGBAAR

Uiteraard zijn ook alle minder courante kleuren leverbaar. Indien noodzakelijk wordt zelfs een geheel nieuwe kleur aangemaakt, zodat een 100% bijpassende kleur bij iedere gevelplaat gewaarborgd is.



VERWERKING

Schroeven dienen niet te vast aangedraaid te worden om de werking van het paneel niet te belemmeren. Het boorgat dient een doorsnede van 8 mm te hebben zodat de plaat vrij in alle richtingen kan uitzetten en krimpen als gevolg van temperatuur en vochtwisselingen.

Voor de minimale hoeveelheid schroeven en de maximale bevestigingsafstanden verwijzen wij u naar de instructies van de desbetreffende plaatleverancier.

GARANTIECERTIFICAAT

Indien gewenst kan er door A.S.F. **FISCHER** een garantiecertificaat worden afgegeven.



FISINOX® KLEURKOPSCHROEVEN

TOEPASSING

FISINOX® kleurkopschroeven zijn speciaal ontworpen voor de bevestiging van gevelplaten, boeiboorden en luifels op een houten onderconstructie. Voorbeelden hiervan zijn HPL gevelplaten (Trespa, Plastica, Abet, Ki-Kern, etc.), maar ook vezelcementgebonden gevelbekleding en steenwol en steenvezel gevelbekleding.

UITVOERING

De **FISINOX®** kleurkopschroeven zijn leverbaar in roestvaststaal A2 kwaliteit en roestvaststaal A4 kwaliteit. Aan de kuststrook adviseren wij een roestvaststaal A4 kwaliteit toe te passen. Roestvaststaal kwaliteit A4 is beter bestand tegen agressieve omstandigheden zoals zeeklimaat (chloriden), industrie atmosfeer (zwaveldioxide) en oxyderende zuren.


EXTRA SCHERPE ZELFCENTRERENDE PUNT

De zelfcentrerende punt van 30 graden maakt voorboren in het hout overbodig. Door de extra scherpe punt is de schroef snel te centreren en te verwerken. Dit wordt mede bereikt door de speciale schroefdraad, die tevens zorgt voor een zeer hoge uittrekwaarde en afschuifwaarde.



GEGARANDEERDE KWALITEIT!

Alle **FISINOX®** kleurkopschroeven zijn voorzien van het **FIS®** kwaliteitskenmerk in de schacht van de schroef, waarmee een gegarandeerde kwaliteit gewaarborgd is.

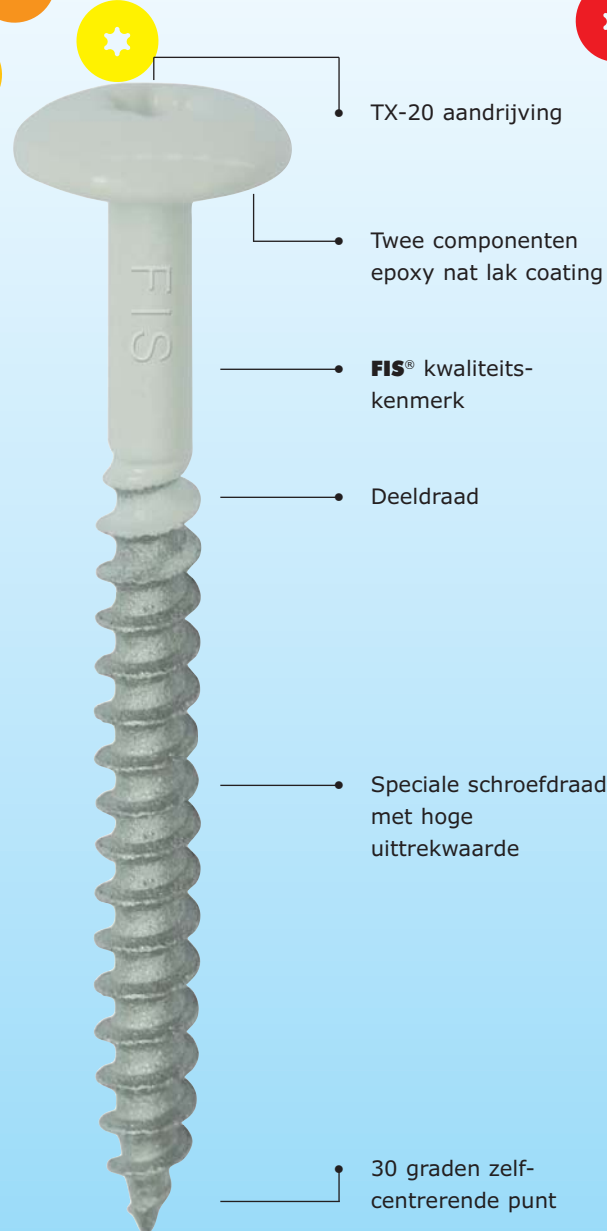

TX-20 aandrijving

Twee componenten epoxy nat lak coating

FIS® kwaliteitskenmerk

Deeldraad

Speciale schroefdraad met hoge uittrekwaarde

30 graden zelfcentrerende punt

MET KEURMERK

De kop van de schroeven is voorzien van een UV-bestendige, slag- en krasvaste twee-componenten epoxy nat lak coating. Deze coating voldoet aan de hoogste eisen voor wat betreft duurzaamheid en belastbaarheid van het product. De **FISINOX®** kleurkopschroeven, de coating en de combinatie van beide zijn diverse keren getest en aan laboratoriumproeven onderworpen.

Onderzoeken met betrekking tot de schroeven zijn uitgevoerd ter bepaling van de uittrekwaarden, torsiewaarden en afschuifwaarden van de schroef. De coating is getest aan de hand van stootvastheid, hardheid en krasvastheid. Vervolgens zijn er bij de combinatie van beide een 1.000 uur durende zoutsproeitest, gevolgd door een 1.000 uur durende UV test uitgevoerd. Kortom de **FISINOX®** schroeven voldoen aan de hoogste eisen!!!

UITSTEKEND RESULTAAT!

De **FISINOX®** kleurkopschroeven vertonen na afloop geen enkele beschadiging of kleurverandering en de resultaten van de testen blijken uitstekend. De testrapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

GRATIS TX-20 BIT IN IEDERE VERPAKKING

De 12 mm kop is voorzien van een speciale TX-20 aandrijving. Deze aandrijving zorgt voor een optimale grip op de schroef en voorkomt door zijn zes aandrijfpunten lakbeschadiging. De TX-20 aandrijving is uitermate geschikt voor de verwerking met een schroefmachine. In alle **FISINOX®** doosjes wordt een gratis TX-20 bitje meegeleverd. Gebruik per 100 **FISINOX®** kleurkopschroeven een nieuw bitje. Dit voorkomt beschadiging en vervuiling van de kop.

