




Een greep uit ons assortiment



Scan de QR-Code voor de ruim 50.000 artikelen in de webshop!



+31 (0)320 28 55 44 | verkoop@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl
www.webshop.asf-fischer.nl



De Woodies® Ultimate Shield Outdoor Blackline schroeven zijn volgens de C4 norm. Deze geeft aan dat de coating van deze schroeven uitermate geschikt is voor buitengebruik. Hierdoor zijn deze schroeven uitstekend geschikt om te gebruiken in combinatie met het zwarte tuinbeslag van GB. De blackline scharnierschroef kan uitstekend gecombineerd worden met de zwarte scharnieren van QlinQ®.

De Blackline schroeven zijn verkrijgbaar in:

- Verzonken kop schroeven
- Cilinderkopschroeven
- Paalhouderschroeven
- Tellerkopschroeven
- Potdekselschroeven
- Scharnierschroeven




Het blackline programma van QlinQ® bevat in de categorie bevestigers houtdraadbouten, slotbouten, moeren en ringen. In de categorie deurbeslag zitten onder andere zwarte paumelles, scharnieren, deurkrukken en deurschilden.



In het tuinbeslag van Gebroeders Bodegraven zijn de hengen, duimen, kruishengen, grendels en deurvangbeugels verkrijgbaar in zwart gepoedercoate (EPZ) uitvoering.

GB streeft naar een kwalitatief goed product. Voor het tuinbeslag in EPZ is gekozen voor een poedercoating. Poedercoating met een juiste voorbehandeling bepaalt in hoge mate de levensduur en de kwaliteit van het product. Het doel van de voorbehandeling is het verwijderen van verontreinigingen, het bevorderen van de hechting en extra corrosiebescherming.

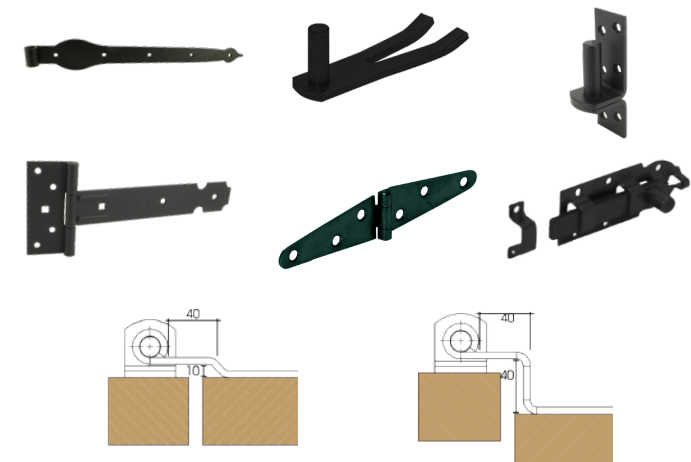

10 x 40 mm
Ø16 mm
Vierkante gaten

40 x 40 mm
Ø16 mm
Vierkante gaten

Kenmerken:

- C4 Kwalificatie
- EP5 Coating
- Chrom 6 vrij
- Nordtest NT Mat003 Klasse 4
- RoHS Conform
- 30 cycli kester nich
- Tot 2000 uur zoutproeitest ASTM B117

De hengen van GB bestaan uit 3 verschillende types, voor zowel de standaard als de Rustica uitvoering. De hengen zonder verzet en bocht, de hengen voor vlakwerk met een verzet van 10mm en een bocht van 40 mm en de bochthengen met een verzet en bocht van 40mm. Deze zijn bedoeld voor het gebruik van duimen Ø16 en voorzien van vierkante gaten voor het gebruik van slotbouten.